

Aura LED T8 G3 23,5W/3000K

Artikkelnummer 379803



Aura LED T8 G3 er et kostnadseffektivt LED lysrør som er en enkel løsning for energibesparelse i eksisterende T8 armaturer med magnetisk forkobling. Rørene er produsert i glass med en utvendig PET plastfilm som gjør produktet splintsikkert. Denne nye generasjonen av LED T8 lysrør har økt effektivitet, opp til 156 lm/W og forbedret levetid. Aura LED T8 G3 er beregnet for bruk med magnetisk forkobling eller direkte tilkobling til 220-240V AC.

LED

IP20

CE

Produktdetaljer

Temperatur og driftsforhold	-20°C - +50°C
Hovedmateriale	Glass PET
Diameter (rør), mm	26,9
Lengde inkl sokkel, mm	1499,5
EI-nummer	
UNSPSC	39101628
GTIN	7333160023996
Antall per eske	20
Nettvekt, kg	0,26

Teknisk data

Sokkel	G13
--------	-----

Levetid

Tennsykluser	100000
Nominell levetid	60,000 (L70B50)

Fotometriske data


Fargegjengivelse (CRI)	≥80
SDCM	4
Farg Temp (K)	3000
Fargekod	830
Type av lyskilde	LED
Lysutbytte lm/W	147
Lumen (lm)	3450

Elektriske data

IP klasse	IP20
Forkobling	Magnetisk
Dimbar	Nei
Watt (W)	23,5
Energiklasse (EU energi label)	D

Hazard

Blått lys	RG0
Retinal Termisk	RG0

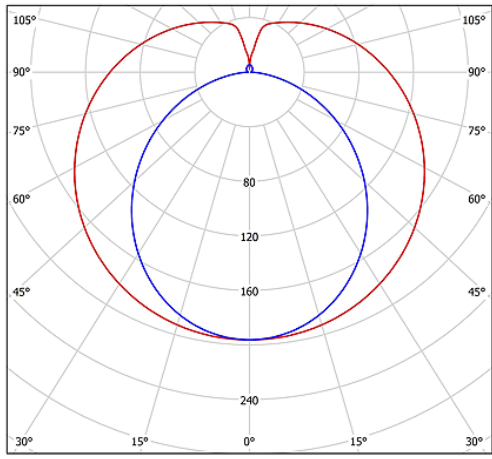

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 100\%$