

Aura LED T8 G3 23,5W/4000K

Artikkelnummer 379804



Aura LED T8 G3 er et kostnadseffektivt LED lysrør som er en enkel løsning for energibesparelse i eksisterende T8 armaturer med magnetisk forkobling. Rørene er produsert i glass med en utvendig PET plastfilm som gjør produktet splintsikkert. Denne nye generasjonen av LED T8 lysrør har økt effektivitet, opp til 156 lm/W og forbedret levetid. Aura LED T8 G3 er beregnet for bruk med magnetisk forkobling eller direkte tilkobling til 220-240V AC.

LED

IP20

CE

Produktdetaljer

Temperatur og driftsforhold	-20°C - +50°C
Hovedmateriale	Glass PET
Diameter (rør), mm	26,9
Lengde inkl sokkel, mm	1499,5
EI-nummer	
UNSPSC	39101628
GTIN	7333160024009
Antall per eske	20
Nettvekt, kg	0,26

Teknisk data

Sokkel	G13
--------	-----

Fotometriske data

Fargegjengivelse (CRI)	≥80
SDCM	4
Farg Temp (K)	4000
Fargekod	840
Type av lyskilde	LED
Lysutbytte lm/W	155
Lumen (lm)	3650

Elektriske data


IP klasse	IP20
Forkobling	Magnetisk
Dimbar	Nei
Watt (W)	23,5
Energiklasse (EU energi label)	D

Levetid

Tennsykluser	100000
Nominell levetid	60,000 (L70B50)

Hazard

Blått lys	RG0
Retinal Termisk	RG0

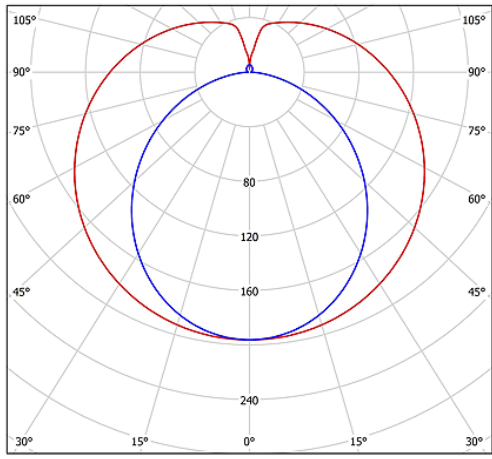

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 100\%$