

Monteringsanvisning

EL500/EL650 el. hevsenk 2- og 3-beins understell


Side 1- 5: 2-beins understell



Side 6-8 (og 1-5): 3-beins understell

Pakken består av sargsett (4 deler), 2 Linak hevsenk-bein, 2 labber mot gulv, 1 pakke med kontrollboks, ledninger og skruer.

Steg 1

Sargsettet hektes og skyves sammen til passende bredde. Sargsettet festes til bordplaten, med avstand 15-30 cm fra bordkanten, avhengig av platestørrelse.


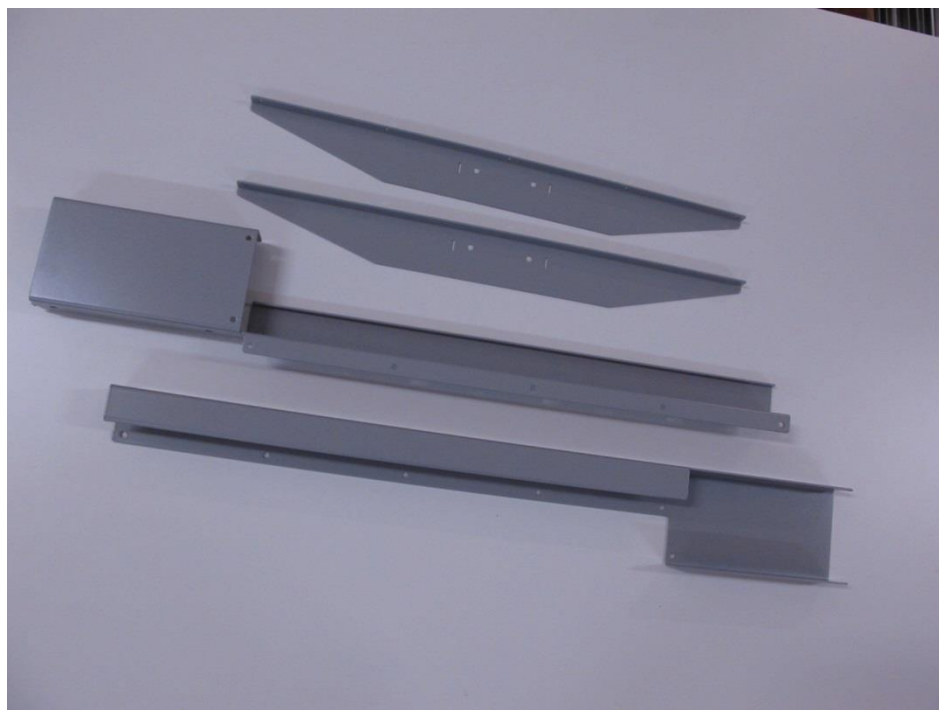


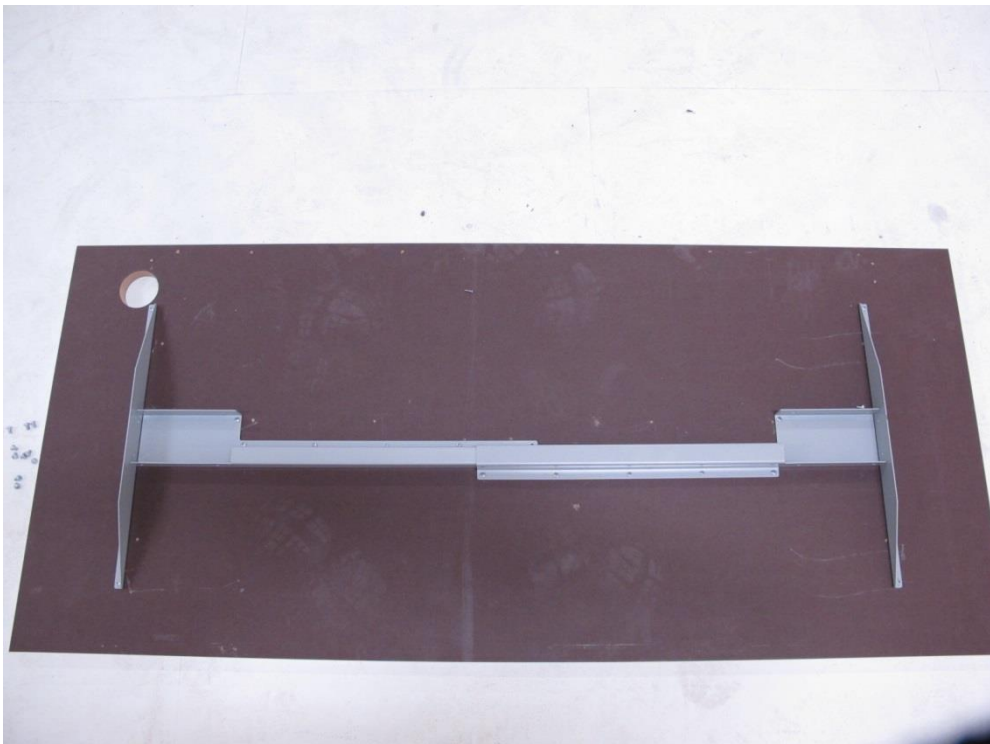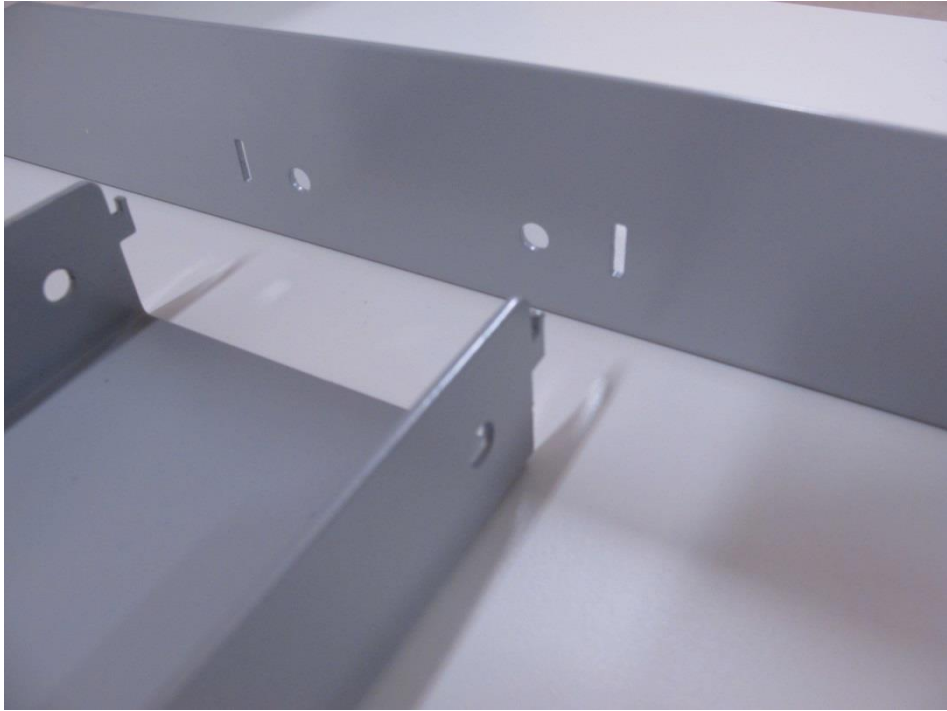

Steg 2

Skru golvfoten til beinet med 4 korte skruer.

Beina festes deretter til sargsettet, med skruer 2 skuer i enden, og 2 skruer på hver side.

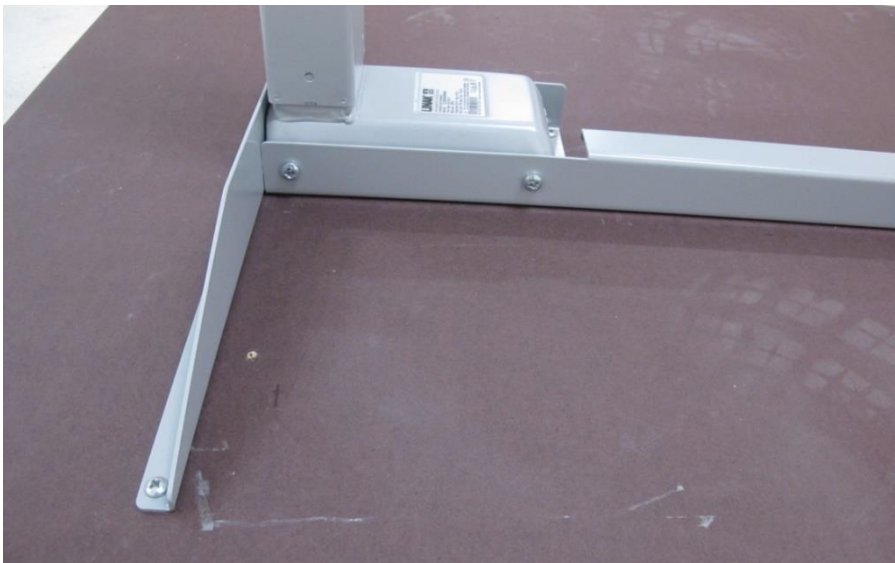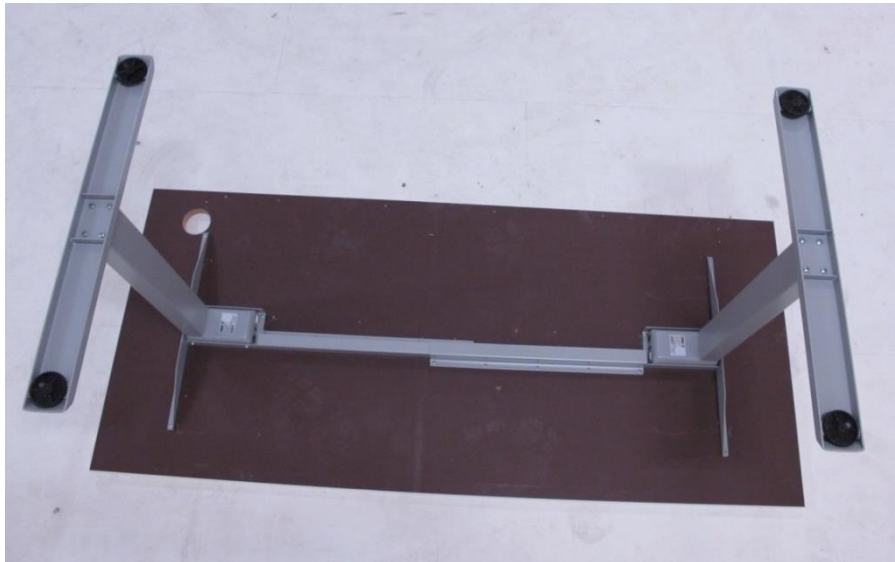



Steg 3

Fest kontrollboksen under bordplaten med 2 skruer. Fleksibel plassering, anbefalt langs sargen, på motsatt side av der man skal sitte.

Koble kabel fra kontrollboksen til hvert bein, opp/ned-knappen kobles til og monteres (2 små skruer) ved bordkanten og strømkabelen kobles til.

Kjør bordet helt ned. Trykk inn ned-knappen en gang til og hold den i 6-7 sekunder, slik at bordet nullstilles (bordet justerer seg da 3-4mm opp og ned).

Kjør bordet opp i ønsket høyde.

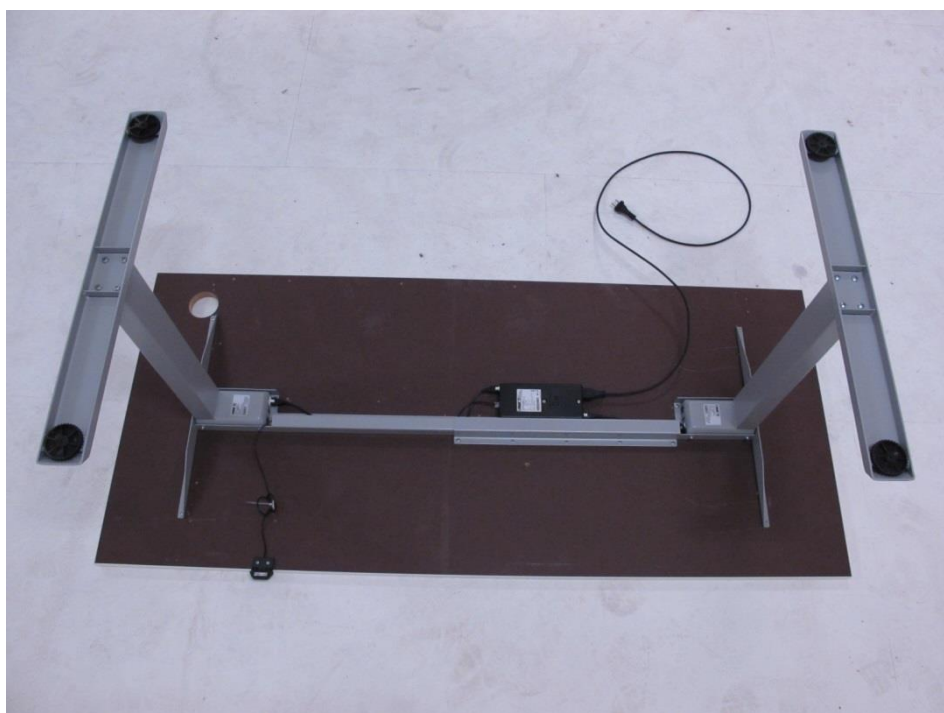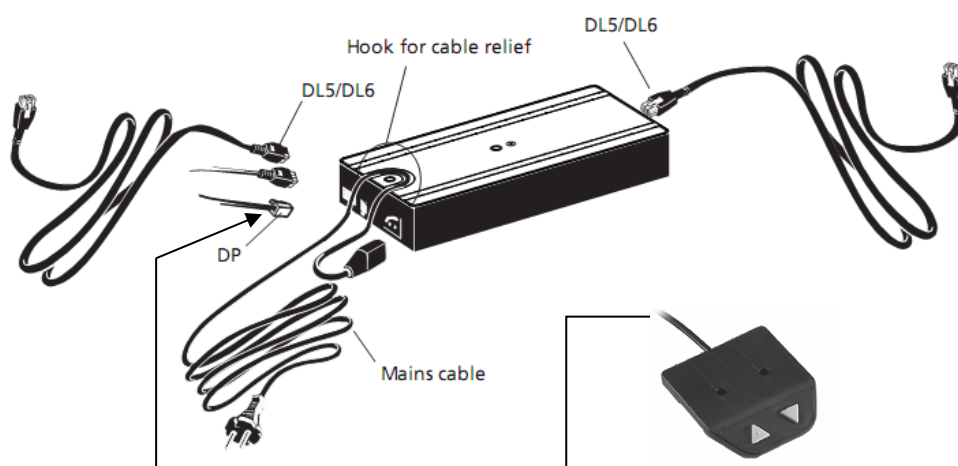

Klar til bruk




Monteringsanvisning EL500/EL650 el. 3-beins understell

3-beins understellet er bygget som 2-beins, men består av en 1-beins pakke i tillegg. Pakken består av sargsett (2 ulike deler for feste av foten i bordplaten), et 80 cm langt sargsett (2 like deler for kobling av tilsatsbordet til hovedbordet), 1 Linak hevsenk-bein, og en liten labb (48 cm) mot gulv.

Steg 4



Sargsettet hektes og festes til bordplaten, med avstand 10-30 cm fra bordkanten, avhengig av platestørrelse.

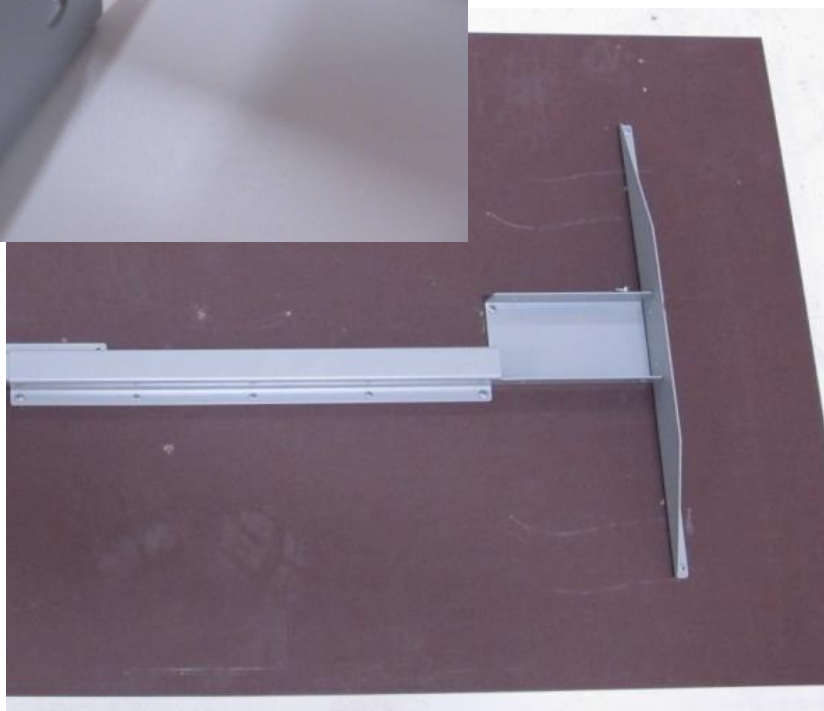

Steg 5

Skru golvfoten til beinet med 4 korte skruer.


Beina festes deretter til sargsettet, med skruer 2 skuer i enden, og 2 skruer på hver side.

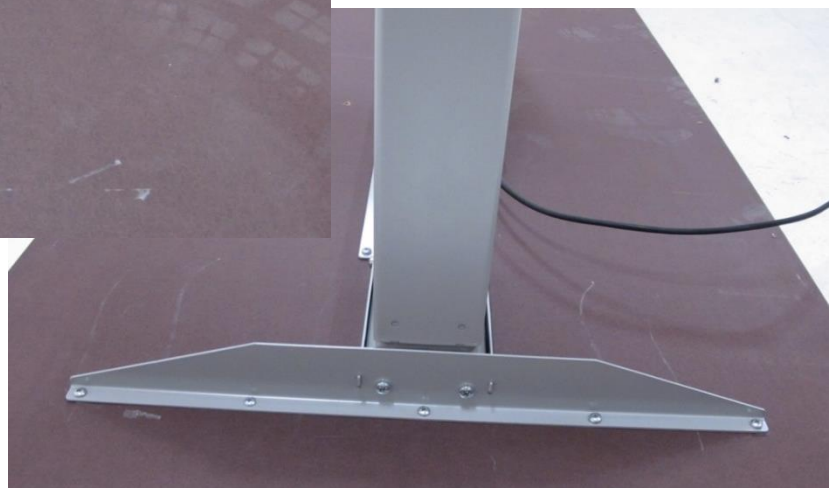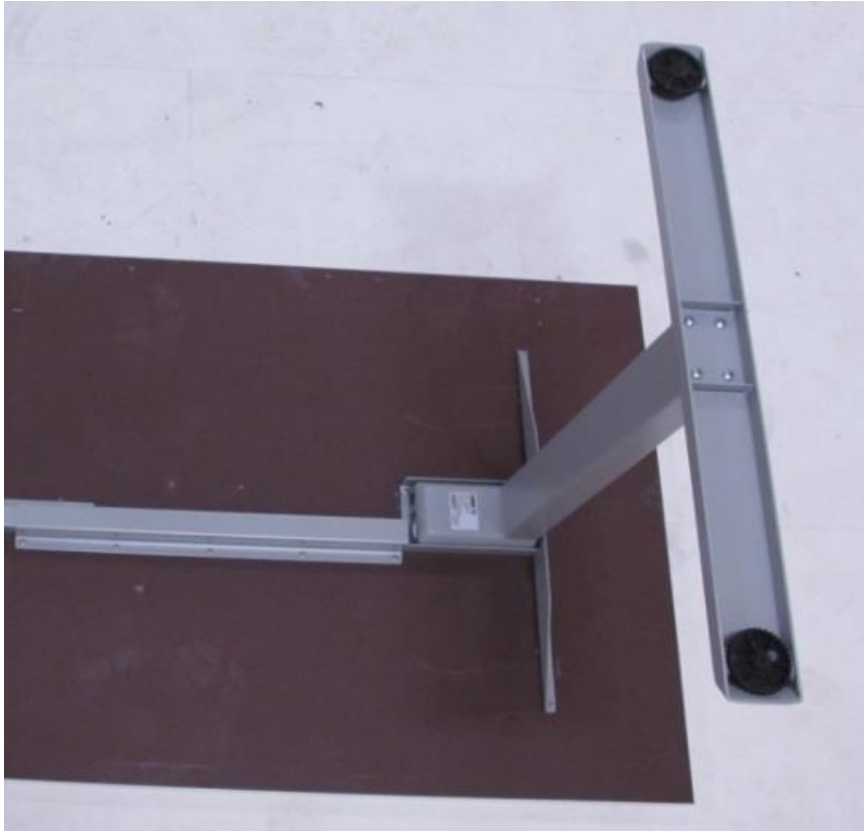

Steg 6

Fest sargsettet for kobling halvveis inn på tilsatsbordplaten.

Snu bordet og koble det på hovedbordet

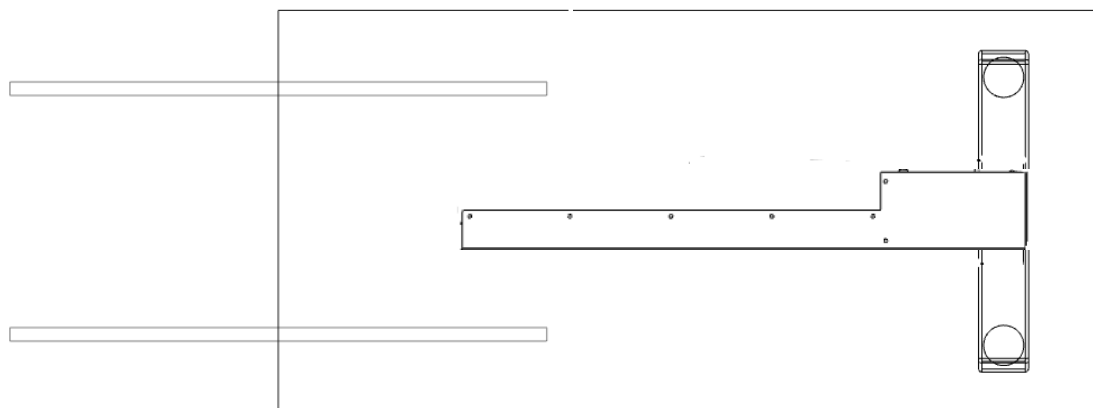

Steg 7

Koble beinkabel (vanligvis den lengste) til kontrollboksen under hovedbordet (steg 3 side 4).

Strømkabelen fra kontrollboksen kobles til strømnettet.

Kjør bordet helt ned. Trykk inn ned-knappen en gang til og hold den i 6-7 sekunder, slik at bordet nullstilles (bordet justerer seg da 3-4mm opp og ned).

Kjør bordet opp i ønsket høyde.

