

BVL 3/1 BP PACK

Den ultralette, kraftige og batteridrevne ryggstøvsugeren BVL 3/1 Bp Pack skiller seg ut fra mengden for sitt robuste EPP-materiale og mye for pengene. Egner seg for rengjøring på trange steder.



Artikkelnr.

1.394-302.0

- Ultralettvekt: 4,5 kg bærevekt på ryggen
- HEPA 14 filter tilvalg
- Hastigheten kan justeres

Tekniske data

		4054278975207
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Beholderkapasitet	l	3
Lydnivå	dB	65
Luftmengde	l/s	35,4
Nominell effekt	W	350
Støvsuger	mBar / kPa	189 / 18,9
Standard nominell bredde		ID 35
Batteritype		Utskiftbart litium-ion batteri
Spennning	V	36
Kapasitet	Ah	5
Antall påkrevde batterier	Stk	1
Ytelse per batterilading	m²	ca 120 (5,0 Ah) / ca 130 (6,0 Ah)
Kjøretid per batterilading	min	ecoefficiency-modus: maks. 52 (5,0 Ah) / Strømmodus: maks. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-modus: maks. 73 (7,5 Ah) / Strømmodus: maks. 41 (7,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 %	min	98 / 138
Ladestrøm	A	2,5
Strømforsyning for batterilader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vekt uten tilbehør	kg	4,9
Vekt inkl. emballasje	kg	8,7
Mål (L x B x H)	mm	220 x 317 x 450

Utstyr

Variant		Batteri og lader inkludert
Batteri		36 V / 5,0 Ah Battery Power batteri (1 stk.)
Batterilader		36 V Battery Power hurtiglader (1 stk.)
Sugeslange	m	1 / med bøy / Plast
Sugerør		Aluminium
Teleskopsugerør		■
Filterpose	Stk	1 / Fleece
Kombigulvmunnstykke		■
Fugemunnstykke		■
Beskyttelsesklasse		III

■ Inkludert i leveranse




Ultralett, trådløs ryggsekkstøvsuger

- Produsert av ekstremt lett, innovativ EPP (ekspandert polypropylen).
- Muliggjør ergonomisk arbeid
- Tillater uanstrengt transport



Svært innovativ EPP (ekspandert polypropylen)

- Spesielt robust og ekstremt holdbar.
- Ultralett.
- Ekstremt miljøvennlig, siden den er 100 prosent resirkulerbar.

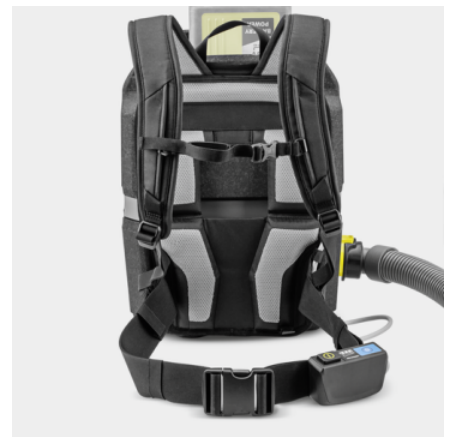

God ergonomi

- deuter- bærerammen er komfortabel selv ved bruk over lengre tid.
- Kontrollpanel på midjestroppen muliggjør enkel kontroll av alle funksjoner.
- Sugelangen kan kobles forskjellig for høyrehendte og venstrehendte.


TILBEHØR FOR BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0



		Artikelnr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Batteri 36 V – 5 Ah	1	2.445-031.0	36 V/ 5 Ah utskiftbart batteri med sanntidsteknologi, inkl. LCD Display som viser batterinivå. Passer til alle enheter i Kärcher 36 V Battery Power batteriplattform.	■
BATTERILADERE				
Hurtiglader 36 V	2	2.445-033.0	Hurtiglader for 36 V/ 2.5 Ah utskiftbart batteri. Lader opptil 80 % på bare 44 minutter, og kan brukes på alle batterier i 36 V Battery Power batteriplattform.	■
STARTKIT BATTERI OG BATTERILADERE				
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0		□
RØRBEND				
Rørbend i plast				
Antistatisk bøy med ergonomisk design	4	2.889-148.0	Antistatisk bøy i ergonomisk design utformet for nytt klikksystem.	■
MUNNSTYKKER				
Fugemunnstykker				
Crevice nozzle packaged NW35	5	2.889-130.0		■
Kombimunnstykker for tepper/ harde gulv (tørr)				
Combination nozzle packaged RD 270 NW35	6	6.907-496.0		■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	7	2.889-196.0		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	8	2.889-197.0		□
Gulvmunnstykker				
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
Aircraft nozzle	10	4.130-062.0		□
Møbelmunstykker				
Møbelmunstykke	11	6.905-998.0		□
Sugebørster				
Sugebørste DN 35	12	6.903-862.0	Roterende sugebørste (DN 35). 70x45 mm.	□
SUGERØR				
Sugerør, metall				
Telescopic tube packaged NW35	13	2.862-011.0		■
SUGESLANGER				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	14	2.889-346.0		■

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR BVL 3/1 BP PACK 1.394-302.0

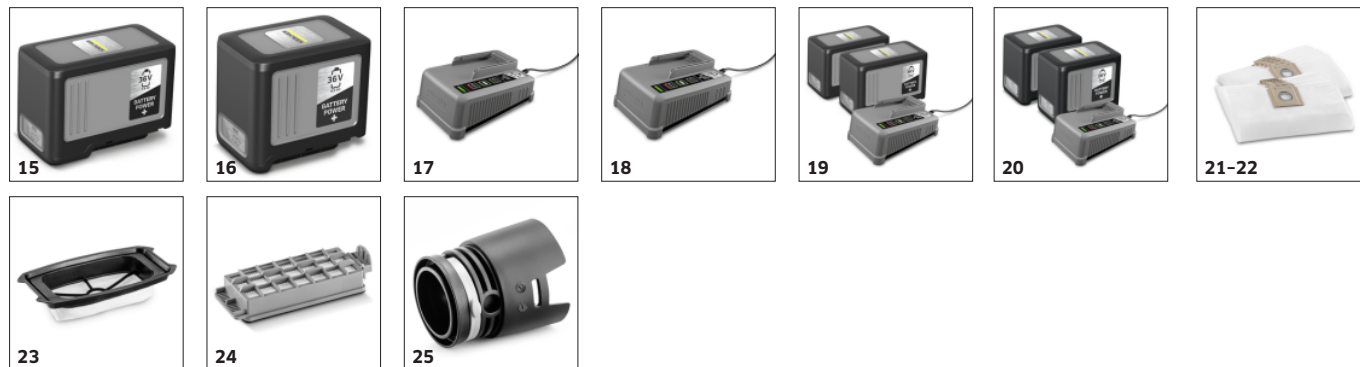

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BATTERIER				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	En kapasitet på 7,5 Ah garanterer lang driftstid for Battery Power+ 36 V litium-ion-batteriet. Meget kraftig, med sanntidsteknologi via LCD-skjermen, og beskyttelse mot overstrøm.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Ekstremt kraftig Battery Power+ 36 V litium-ion-batteri med en kapasitet på 6,0 Ah for lang driftstid. Batteriet er utstyrt med innovativ sanntidsteknologi via LCD-skjerm, og spenningsovervåking.	☐
BATTERILADERE				
Universal charger Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Universal laderen Battery Power+ med, LED driftsstatusindikator, kan brukes til ladning av alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ litium-ion batterier. Batteriladeren kan enten brukes frittstående eller montres på vegg.	☐
Fast charger Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Lad alle 36 V Kärcher Battery Power, og Kärcher Battery Power+ litium-ion-batterier, med maks 6 ampere lade strøm. Hurtiglader med LED-driftsstatusindikator. Enkel veggmontering av hurtiglader.	☐
STARTERKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Startpakke Battery Power+ 36/75 med to 36-V/7,5-Ah-batterier og 36-V hurtiglader for våre 36 V Battery Power og Battery Power+ batteriplattform.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 startpakke for alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplattform. Leveres med 2 stk 36 V/6.0 Ah batterier og den compatible 36 V hurtigladeren.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterposer (3-lags)				
Fleecefilterposer, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-335.0		☐
Fleecefilterposer, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22	6.904-336.0	Rivesikker 3-lags filterpose i fleece.Støvklasse M. Storskala forbrukerpakke på 300 stk.	☐
FILTER OG POSER TIL T/NT				
Fast hovedfilterkurv				
Permanent filterkurv, BVL	23	2.889-348.0		☐
HEPA Filter, støvklasse H				
Accessories filter HEPA	24	2.889-342.0		☐
ANNET TILBEHØR FOR T OG NT				
Adapter old packaged NW35	25	2.889-312.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør